


Střihová pevnost lepidel Araldit

TORTEN s.r.o., Holubova 978, 547 01 Náchod, T/F: 00420 777298456 / 00420 491422012 E: info@torten.cz www.torten.cz


1. Střihová pevnost lepeného spoje v závislosti na teplotě

Substrát: Hliník/hliník
Podmínky vytvrzení: 24 hod při 23°C + 30 min při 80°C
Předprava povrchů: Pískování

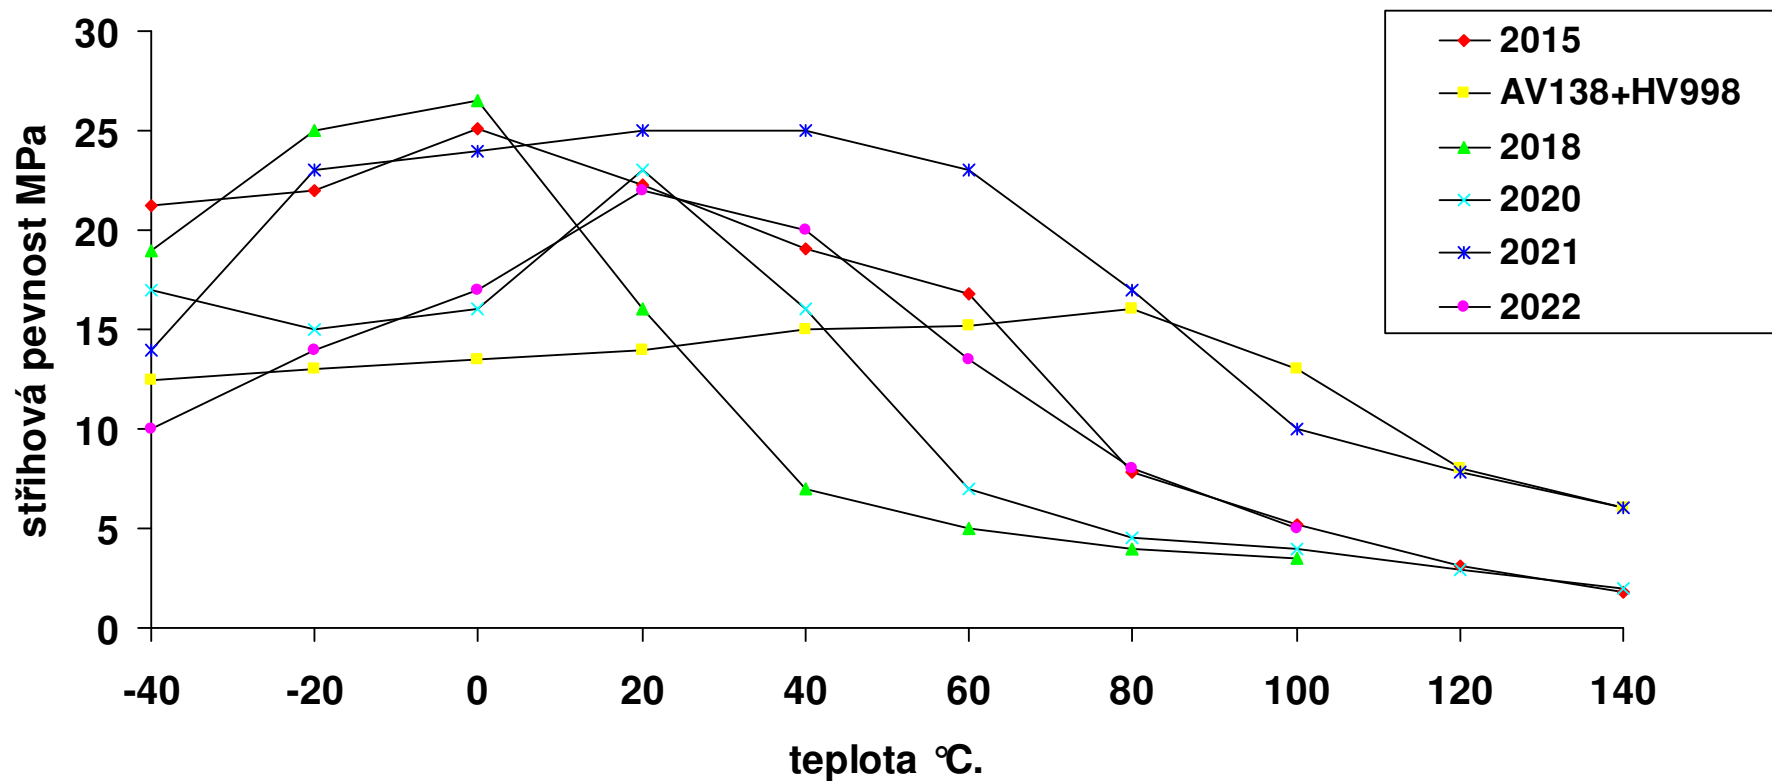

2. Střihová pevnost lepeného spoje v závislosti na teplotě

Substrát: Hliník/hliník
Podmínky vytvrzení: 24 hod při 23°C + 30 min při 80°C
Předprava povrchů: Pískování

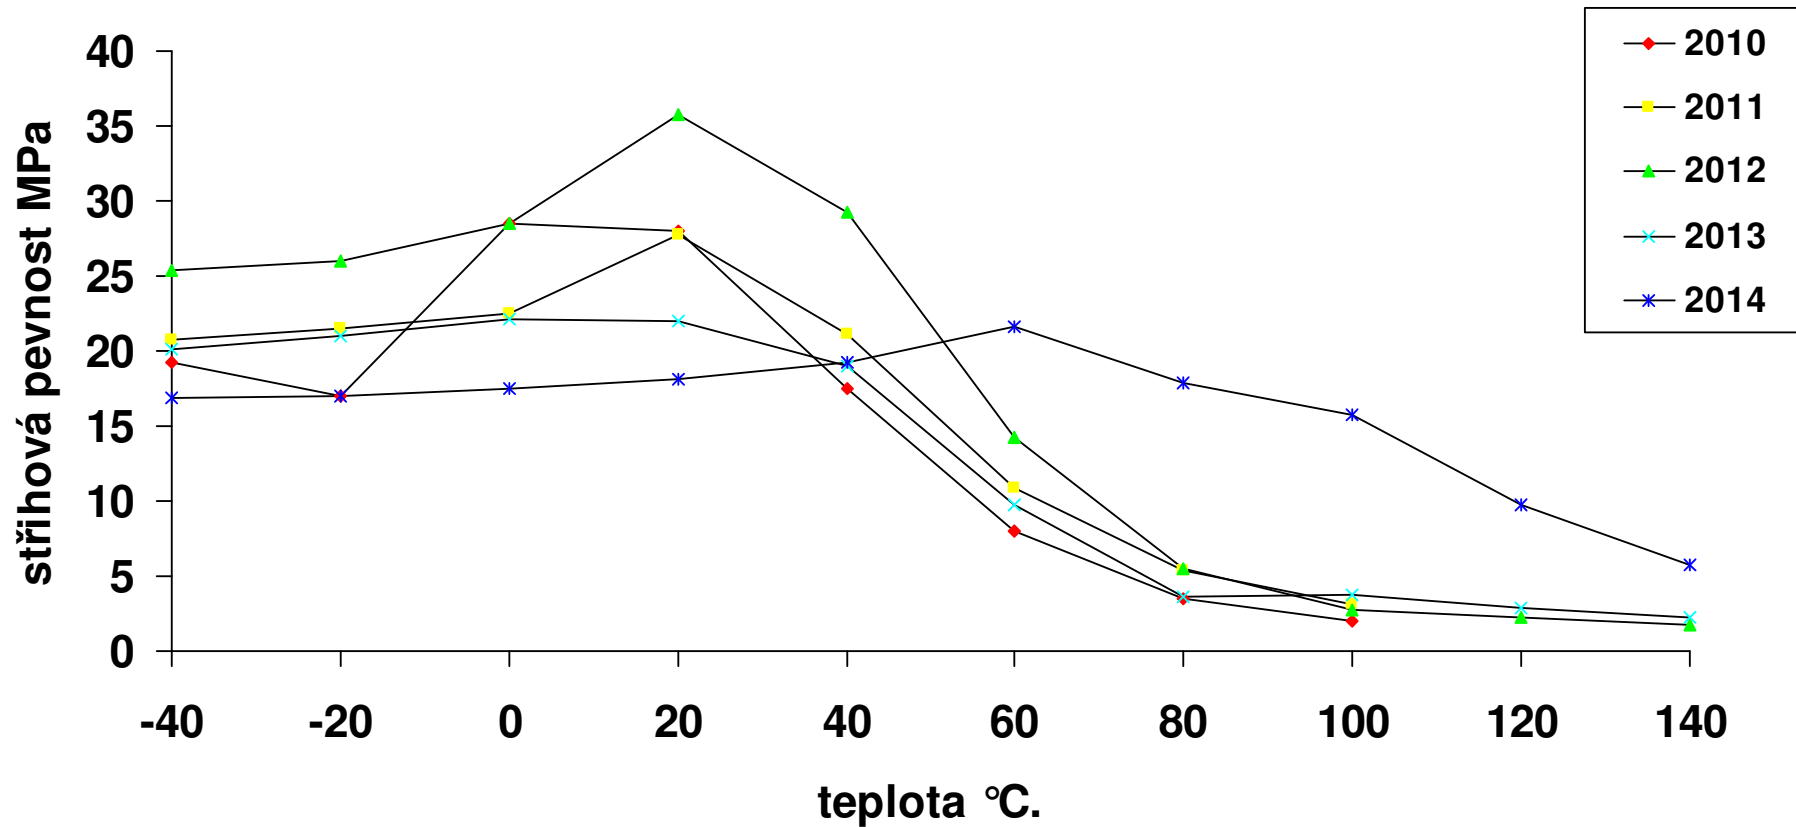

3. Stříhová pevnost lepeného spoje v závislosti na tloušťce lepené spáry

Substrát: Hliník/hliník
Podmínky vytvrzení: 24 hod při 23°C + 30 min při 80°C
Předprava povrchů: Pískování

